


Mât/ure Mast Mast Mástil

∅ 1,2m x 1,2m

ZCm 259

PA m 259

$H_{\text{max}} = H_{\text{min}} + 0,7\text{m}$

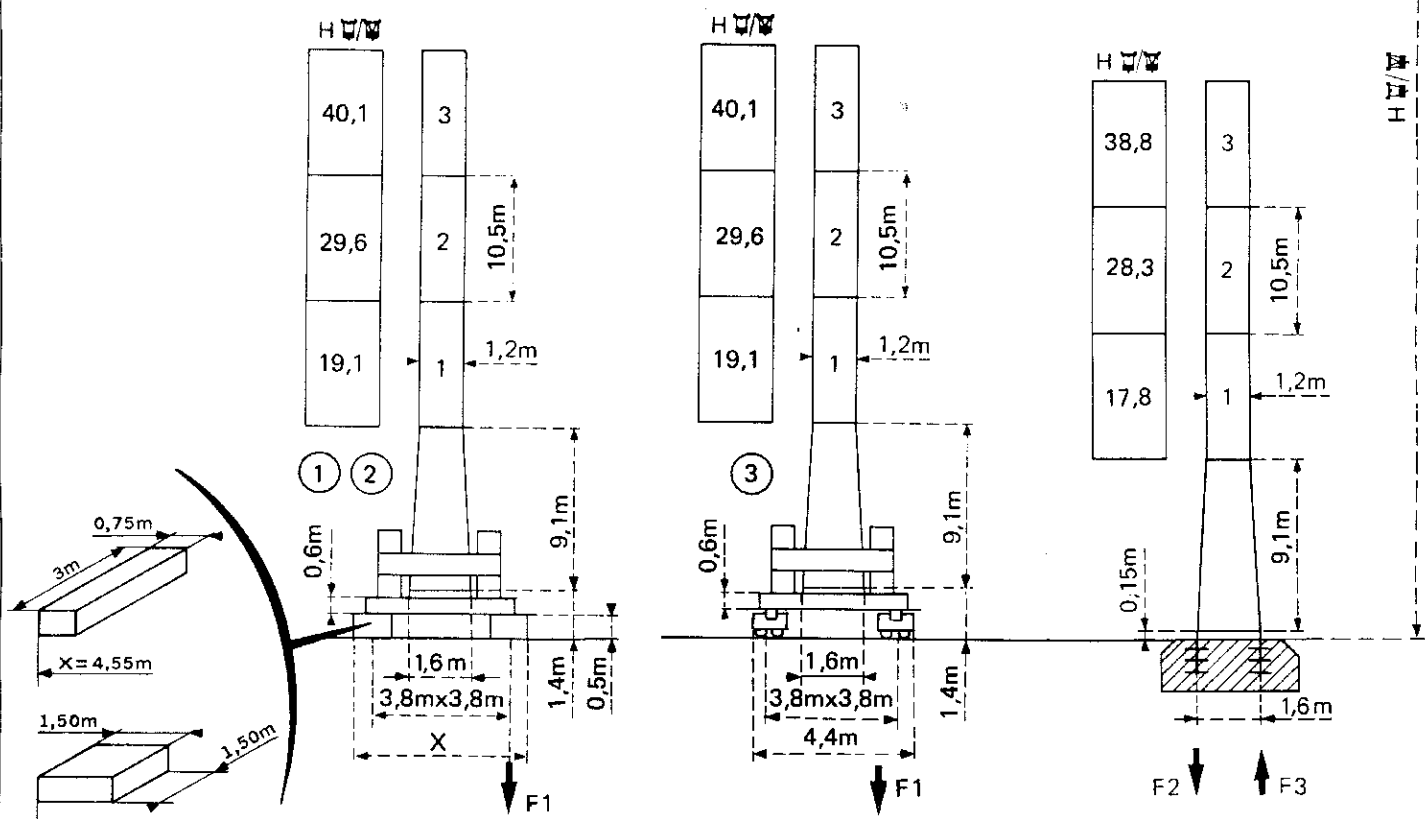

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	● 41t	■ 55t
	24t	

F1	● 42t	■ 54t
	25t	

F2	● 53t	■ 66t
F3	● 37t	■ 52t
	21t	

- En service
- Hors service

A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.


- In service
- Out of service

Without load and ballast with longest jib and maximum height.




- En servicio
- Fuera de servicio

Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.




Courbes de charges Lastkurven Load diagrams Curvas de cargas






Flèche Ausleger Jib Flecha



☐☐☐ Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation ☐☐ déduire 0,1 t aux charges ☐☐).
☐☐ Chariot optionnel 2 brins uniquement.



☐☐☐ Standardlaufkatze 2/4 Stränge. (Bei Einsatz von ☐☐ ist 0,1 t der Lasten von ☐☐ abzuziehen).
☐☐ Laufkatze in Sonderausführung mit nur 2 Strängen.




☐☐☐ Standard trolley 2/4 fall.
(When using ☐☐ subtract 0,1 t from the loads ☐☐).
☐☐ Optional trolley 2 fall only.

☐☐☐ Carro standard 2/4 ramales. (En caso de utilizacion ☐☐ quitar 0,1 t de las cargas ☐☐).
☐☐ Carro opcional en 2 ramales solamente.


* Nous consulter - Auf anfrage - Consult us - Consultarnos



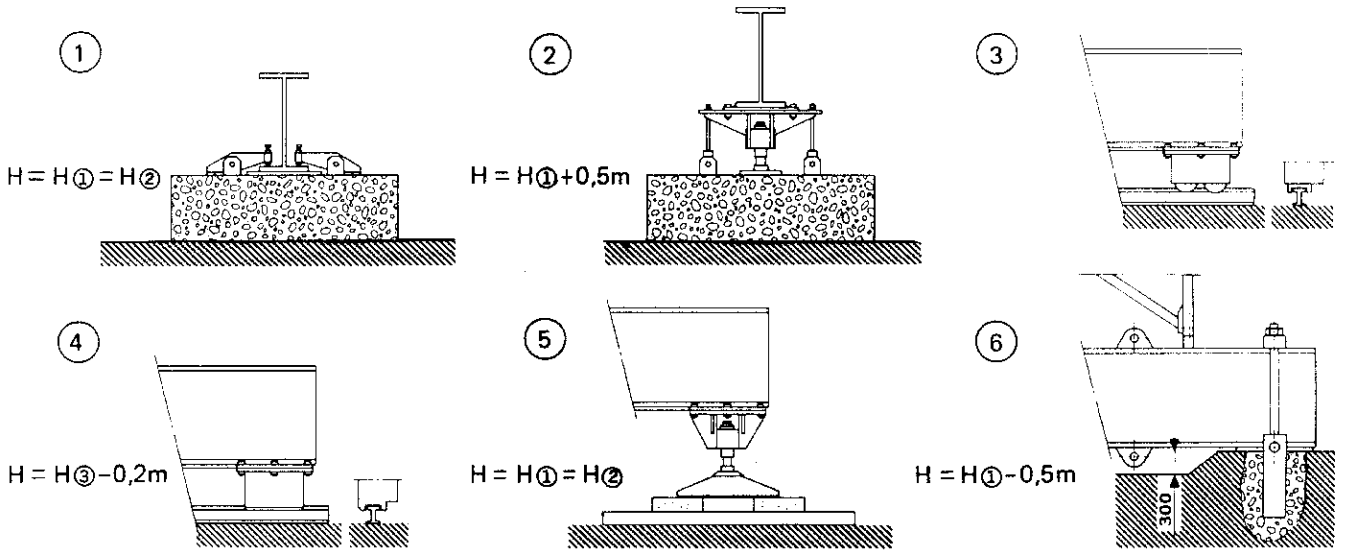







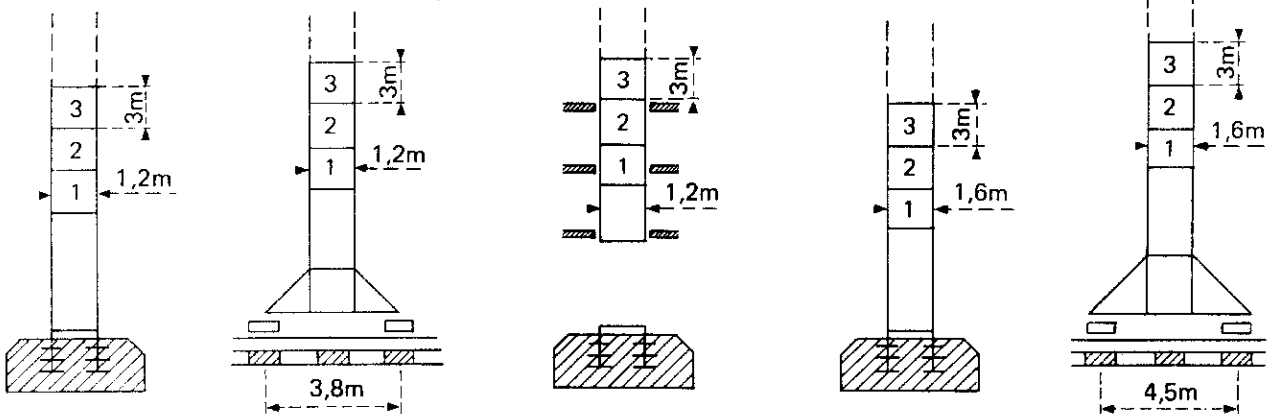















Liaisons au sol Bodenverbindungen Ground connections Anclajes al suelo



Autres implantations Mounting possibilities

Aufstellmöglichkeiten Otras implantaciones



				m/min	t		ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	25 PC 10 			8	2	364 m > 364 m *	25	18,4
				45	2			
				90	1			
				4	4			
				22,5	4			
				45	2			
	33 PC 10 			11	2	360 m > 360 m *	33	24
				60	2			
				120	1			
				5,5	4			
				30	4			
				60	2			
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		2 D 2V2	14 → 42				2,7	2
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCV 55	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm				8	5,9
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		RT 224	25				2 x 4	2 x 2,9
Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>							380V - 50 HZ	
Puissance électrique nécessaire - <i>Anschlusswert</i> - Necessary electric power - <i>Potencia eléctrica necesaria</i>							25 PC 10 : 35 KVA 33 PC 10 : 45 KVA	
Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> - Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							.	

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

NF E52081-82

POTAIN 

18, rue de Charbonnières - B.P. 173 F
69132 ECULLY Cedex - FRANCE
Tél. : 78.33.81.81 - Télex 330 179 - Télex Export 375 213 F

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. : 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

TOPKIT E10/14C CITY CRANE Réf. 1986 47 KRP 1